


מכונת קיצוץ ועיצוב חגורות ורצועות

810

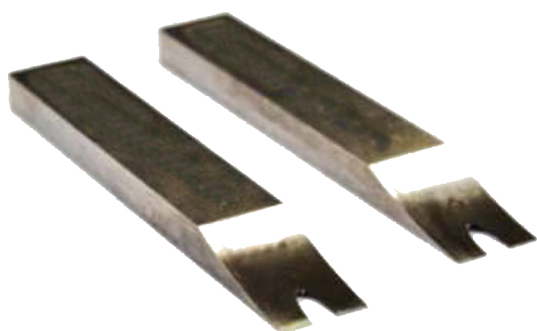

RIFILATRICE 810

Macchina per rifilare, arrotondare cinture e tracolle di misura variabile da 15 a 80 mm. senza necessità di sostituire alcun pezzo dotata di coltelli sagomati, di variatore di velocità ed impianto di aspirazione.

Esegue tutte le operazioni contemporaneamente rendendo il bordo delle cinture pronto per la coloritura.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- Voltaggio 220
- Lame sagomate ad "U" con misura a richiesta
- Semplicità di regolazione:
 - della larghezza
 - della pressione di avanzamento materiale
 - della quantità da asportare

COMBINAZIONE: La macchina può essere collegata in linea con la tingicinture 997L / 997 TR1 / Shuttle e il forno E3000 nel qual caso è sufficiente regolare i tre variatori di velocità alla stessa taratura per avere una perfetta sincronizzazione di lavoro.

Optional: Affilatore AF20

810 TRIMMER

Machine suitable to trim, round off and shoulder straps of dimensions varying from 15 to 80 mm belt. with no need to change any of its parts. It is equipped with shaped cutters, speed variator and vacuum system. It carries out all operations at the same time and makes the belt edge ready for colouring.

MAIN TECHNICAL FEATURES:

- Voltage 220
- "U" shaped blades dimensioned as required
- Simple adjustments of:
 - width
 - material infeed pressure
 - quantity to be removed.

COMBINATION: The machine can be linked to the belt dyeing machine 997L / 997 TR1 / Shuttle and the Drier E3000 and form part of this line. In this case, it is sufficient to adjust the three speed variators to the same setting in order to perfectly synchronize the work.

Optional: Blade sharpening device AF20

810 MACHINE A COUPER LEGEREMENT

Machine conçue pour tailler, rogner parachever, polir les ceintures et sangles dont les dimensions varient de 15 à 80 mm, sans devoir changer un de ses éléments. Elle est équipée de couteaux tranchants, d'un variateur de vitesse et d'un système d'aspiration. Elle exécute toutes les opérations simultanément et prépare le bord de la ceinture pour la coloration.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- Voltage 220
- Lames tranchantes a "U" sur mesure
- Simplicité dans le réglage de:
 - largeur
 - pression de l'avancement du matériau
 - quantité à extraire.

COMBINAISON: La machine peut être raliée à la machine 997L / 997 TR1 / Shuttle à teinter les ceintures ainsi qu'avec le four E3000, dans ce cas il suffit de régler les trois variateurs de vitesse aux mêmes réglages pour avoir une parfaite synchronisation du travail.

Optional: Dispositif pour aiguiser les lames AF20

810 RIFILADORA


Máquina para recortar, correas redondas y correas varían en tamaño desde 15 hasta 80 mm. Sin la necesidad de sustituir cualquier pieza equipado con cuchillos, un variador de velocidad, y el sistema de aspiración. Realiza todas las tareas de forma simultánea haciendo que el borde de la cinta listo para colorear.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES :

- Voltaje 220 V
- Cuchillas moldeadas a " U " de distintas medidas a segun del pendido
- Simple en la regulación de anchura , de presión del avance del material cantidad de piel de recotar

COMBINACIÓN: La máquina puede estar conectado en línea con el tingicinture 997 L o 997 TR1 o Shuttle con el horno y 3000 en cuyo caso es suficiente para ajustar las tres unidades de velocidad variable a la calibración mismo para tener una perfecta sincronización de trabajo.

Opcione: Afilado de cuchillas

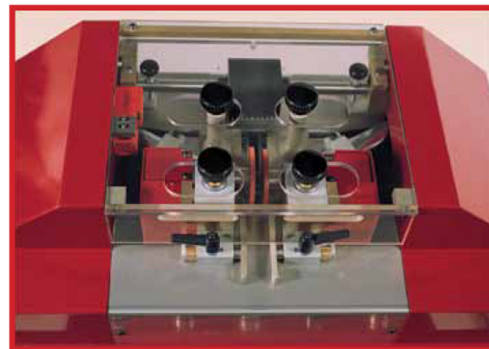

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA / DONNEES TECHNIQUES

Massimo assorbimento Max absorption / Maximun absorbé	Watt	500
Alimentazione Voltage / Alimentation	Volt	220
Larghezza taglio Width cut / Largeur de decoupage	mm.	15 - 80
Larghezza Width / Largeur	mm.	660
Profondità Depth / Profondeur	mm.	580
Altezza Height / Hauteur	mm.	1180
Peso Weight / Poids net	Kg.	105

A.S. MACHINES & SERVICE

24 YOM HA'KIPURIM ST. HOLON 58485 ISRAEL

TL: +972-505256468 FAX : +972-3-5566824

www.a-saranga.com saranga.avi@gmail.com



א.ס. שרותי הנדסה

רח' יום הכיפורים 24 חולון 5848567
טל. 03-5566824 050-5256468 פקס.
אבי סרנגה נייד 050-5256468